



WICHTIGER HINWEIS ZUM GARANTIESERVICE

Vielen Dank für Ihren Einkauf! Bevor Sie dieses Produkt benutzen, nutzen Sie bitte den Verifizierungscode auf der Verpackung und gehen Sie auf <http://charger.nitecore.com/validation> (oder scannen Sie den QR-Code neben dem Verifizierungscode auf Ihrem Mobiltelefon). Geben Sie den Verifizierungscode und Ihre erforderlichen persönlichen Daten ein und senden Sie anschließend die Daten ab. Nach der Verifizierung wird NITECORE Ihnen eine Garantie-Service-E-Mail mit den Garantieleistungen senden. Diese E-Mail und Ihre Registrierungs-E-Mail-Adresse sind für Ihren möglichen Garantieantrag unerlässlich. Bevor Sie die Registrierung für den Garantieservice abgeschlossen haben, können Sie unseren Garantieservice für Ihren Kauf nicht in Anspruch nehmen.

NITECORE®

KEEP INNOVATING

SCL10


Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Multifunktionale, tragbare Smart-Kamera-Leuchte, speziell für Fotografie und Videoaufnahmen entwickelt
- Verwendet 96 High-CRI-LEDs (Ra>97, TLCI>99)
- einstellbare Farbtemperatur (2500K - 6300K)
- OLED-Echtzeitanzeige für verbleibende Laufzeit, Helligkeitsausgabe, Farbtemperatur usw.
- Eingebauter 10000mAh Li-Po-Akku für eine maximale Laufzeit von 70 Stunden
- Auch zur Verwendung als Powerbank mit Zwei-Wege-USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss + USB-A-Ausgangsanschluss.
- Maximale Ein- und Ausgangsleistung: 18 W
- Hocheffiziente Konstantstromschaltung für stabile Leistung
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität
- Inklusive 1/4"-Standard-Blitzlichtschuh-Befestigung

Technische Daten

Farbtemperatur	2500K - 6300K
Farbwiedergabe	Ra>97, TLCI>99
LED Typ	96 High-CRI-LEDs
LED Leistung	12W
max. Helligkeit	800 Lumen
max. Leuchtweite	39m
max. Spotintensität	380cd
Ausleuchtungswinkel	annähernd 180°
Beleuchtungsstärke	2500K: 2200 lux @ 30cm, 1100 lux @ 50cm 4400K: 2300 lux @ 30cm, 1120 lux @ 50cm 6300K: 2500 lux @ 30cm, 1150 lux @ 50cm
einstellbare Helligkeit	5% - 100%
Leuchtzeit	ca. 70h mit 5% Leistung ca. 3,5h mit 100% Leistung
Akku-Typ	Li-Po Akku
Kapazität	10000mAh 3.85V (38,5Wh)
Nennwert	6600mAh (5V 2,4A)
Eingang	USB-C: 5V~2,4A / 9V~2A 18W (max)
Output	USB-C: 5V~2,4A / 9V~2A / 12V~1,5A USB-A: 5V~2,4A / 9V~2A / 12V~1,5A 18W (max) Dual Ports: 5V~2,4A (max)
Maße	134mm x 65mm x 14,7mm
Gewicht	222,5g
Zubehör	USB-C Ladekabel, Blitzlichtschuh-Halterung

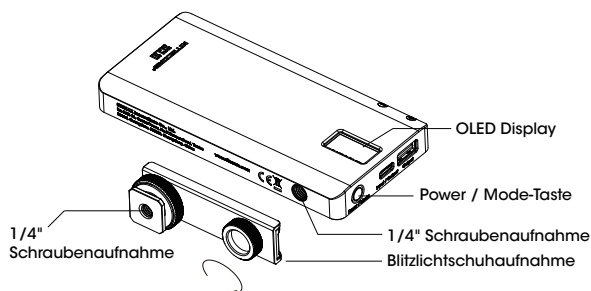

Aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um einen USB-Adapter (separat erhältlich) an den USB-C-Anschluss anzuschließen, um den Ladevorgang zu starten.

- Während des Ladevorgangs zeigt das OLED-Display die Eingangsleistung, den Batteriestand usw. an.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Anzeige einen Ladestand von 100% anzeigt.
- Wenn die Anzeige erlischt, drücken Sie kurz auf eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.
- Ladezeit: 3,5h (Schnellladung); 4,5h (5V/2A)
- Die Bereitschaftszeit beträgt bei voller Leistung ca. 12 Monate.

Verwendung als Kameraluchte

Ein/Aus

Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Licht ein-/auszuschalten. Wenn das Licht eingeschaltet wird, zeigt das OLED-Display den Text "NITECORE" an, gefolgt von der verbleibenden Laufzeit, dem Batteriestand, der aktuellen Helligkeitsausgabe und der Farbtemperatur. (Die SCL10 verfügt über eine Speicherfunktion. Wenn sie wieder aktiviert wird, greift sie automatisch auf die zuvor gespeicherte Helligkeitseinstellung und Farbtemperatur zu).

Einstellen von Helligkeit und Farbtemperatur

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste, um zwischen Helligkeitseinstellung und Farbtemperatureinstellung zu wählen.

- Wenn Helligkeitseinstellung ausgewählt ist, drücken und halten Sie die +/- Taste, um den Wert zwischen 5% - 100% einzustellen. Die verbleibende Laufzeit wird entsprechend aktualisiert. (Sie können auch jedes Mal kurz auf die Taste +/- drücken, um eine Feinabstimmung mit einer Schrittweite von 0,1% vorzunehmen.)
- Wenn Farbtemperatur ausgewählt ist, halten Sie die + / -Taste gedrückt, um den Wert zwischen 2500K und 6300K einzustellen. (Sie können die +/- Taste auch jedes Mal kurz drücken, um eine Feinabstimmung mit einer Schrittweite von 50K vorzunehmen)

Verwendung als Powerbank

Die SCL10 kann als Powerbank zum Laden anderer externer USB-Geräte verwendet werden. Während des Ausgabevorgangs zeigt das Display die aktuelle Ausgangsleistung, den Batteriestand usw. an. Wenn die Anzeige erlischt, drücken Sie kurz auf eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.

Hinweis: Wenn die Leistung ausreicht, kann die SCL10 gleichzeitig als Kameralicht und Powerbank eingesetzt werden.

Temperaturregulierung

Die SCL10 hat eine Temperaturregulierungsfunktion. Sie senkt automatisch die USB-Ausgangsleistung, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, wenn eine hohe Temperatur festgestellt wird.

Warnungen

1. VORSICHT! Nicht direkt in das Licht schauen! Mögliche gefährliche Strahlung! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein.
2. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.
3. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und schließen Sie externe Geräte nur gemäß den Angaben in diesem Benutzerhandbuch an.
4. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
5. Zulässige Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 40 °C. Bei Lagerung: -20 ~ 60 °C.
6. Lassen Sie das Produkt NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Stellen Sie die Verwendung des Produkts bei Anzeichen einer Fehlfunktion ein.
7. Verwenden Sie KEINE Ladekabel, die von unprofessionellen Herstellern hergestellt oder verkauft wurden oder die beschädigt sind.
8. Lagern Sie das Gerät nur in belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT Regen oder feuchter Umgebung aus. Halten Sie es von jeglichem brennbaren Material fern.
9. Setzen Sie das Gerät NICHT offenen Flammen oder extrem hohen Umgebungstemperaturen aus.
10. Vermeiden Sie jegliche Stöße oder Schläge auf das Gerät.
11. Legen Sie KEINE leitenden oder metallischen Gegenstände in das Gerät, um Kurzschlüsse und Explosionen zu vermeiden.
12. Das Gerät darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da dies zu einer Explosion, einem Riss oder Auslaufen der Akkus führen könnte. Dies kann zu Verletzungen, Sachschäden und/oder anderen unvorhersehbaren Risiken führen.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch die Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE ist nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die aus einer Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen resultieren.

Garantiebedingungen

Unsere autorisierten Händler und Distributoren sind für den Garantieservice verantwortlich. Sollte ein unter die Garantie fallendes Problem auftreten, können sich Kunden bezüglich ihrer Garantieansprüche an ihre Händler oder Distributoren wenden, sofern das Produkt bei einem autorisierten Händler oder Distributor gekauft wurde. NITECORE gewährt diese Garantie nur für Produkte, die bei einer autorisierten Quelle gekauft wurden. Dies gilt für alle NITECORE Produkte. Jedes DOA / defekte Produkt kann innerhalb von 15 Tagen nach dem Kauf durch einen lokalen Distributor/Händler gegen ein Ersatzprodukt ausgetauscht werden. Nach 15 Tagen können alle defekten / nicht funktionierenden NITECORE® Produkte für einen Zeitraum von 12 Monaten (1 Jahr) ab Kaufdatum kostenlos repariert werden. Nach Ablauf der 12 Monate (1 Jahr) gilt eine begrenzte Garantie, die die Kosten für Arbeit und Wartung, nicht aber die Kosten für Zubehör oder Ersatzteile abdeckt.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.

Für die neuesten Informationen über NITECORE® Produkte und Dienstleistungen kontaktieren Sie bitte einen lokalen NITECORE® Vertriebspartner oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com.

※ Alle Bilder, Texte und Angaben in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz. Sollte es zu Abweichungen zwischen diesem Handbuch und den auf www.nitecore.com angegebenen Informationen kommen, haben die Informationen auf unserer offiziellen Website Vorrang. SYSMAX Innovations Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokuments jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu interpretieren und zu ändern.

Please find us on facebook: [nitecorephotoaccessory](https://www.facebook.com/nitecorephotoaccessory)

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510623, Guangdong, China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC



Made in China
SCL22071020

Thanks for purchasing NITECORE!